

Capteur de remplissage de poubelle TOF




Applications

- ▶ Solution globale de gestion dynamique et intelligente de la propreté
- ▶ Déclenchement optimisé des interventions
- ▶ Statistiques et traçabilité des opérations par agent
- ▶ Détection incendie et vandalisme
- ▶ Gestion d'un parc multi-sites

Spécifications techniques

Dimensions	90 x 44 x 28 mm
Poids émetteur ou récepteur	49 grammes
Alimentation	Piles lithium AA 3.6V 2100mAh
Autonomie	3 ans
Portée	2.5 mètre
Fréquence d'envoi	1 mesure toutes les 10 minutes
Communication	Sigfox classe 0 ou LoRa
Capteur de température	-40/+85°C précision 1°C
Capteur de choc / Inclinaison	±8g
Température de fonctionnement	-20/+70°C
Matériau du boîtier	Polycarbonate UL 94 V0
Étanchéité	IP65
Interface	Application mobile
Alertes	Poubelle pleine Inclinaison / Vandalisme Incendie, Niveau batterie
Notifications	Mail, SMS, Push

Serveur cloud

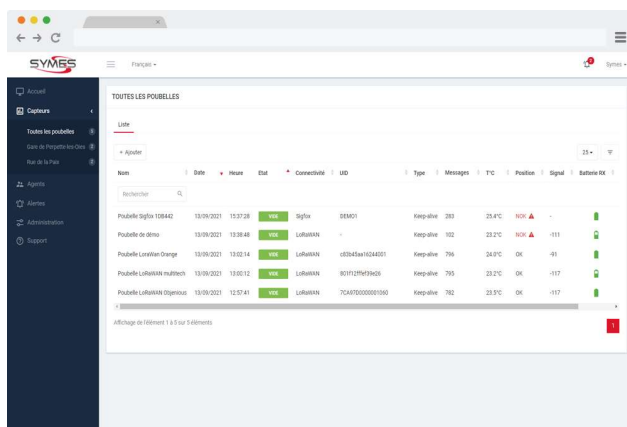

Application mobile

